



- Monte a canopla (15).
  - Encaixe o volante (12) e rosqueie o parafuso (13), dando o aperto necessário.
  - Encaixe o botão (14).
- FUNCIONAMENTO:**
- Para abrir o misturador basta movimentar o volante (10). (Fig.:H)

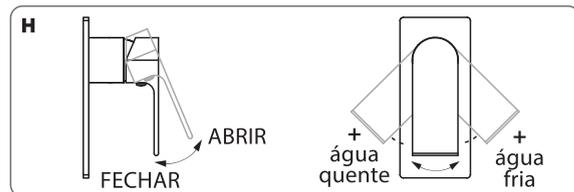

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA



- Para a troca do cartucho retire o botão (16), o parafuso (17), o volante (10), a porca canopla (18), a porca de fixação (19), substitua o cartucho (20) e monte os componentes dando o aperto necessário.
- Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador (21) é feita desrosqueando-o do misturador com o auxílio de uma moeda e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

### TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

### ATENÇÃO

**Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.**

Os desenhos contidos deste manual são orientativos

### A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.

-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

-Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 0 16 02 11  
www.lorenzetti.com.br

**LORENZETTI**

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901  
Moooca - São Paulo - SP - Brasil  
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

CÓD. 432354-SET / 2017

# LORENZETTI

## MISTURADOR MONOCOMANDO


## MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.


### INSTRUÇÕES GERAIS

- Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.
- A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.
- Recomendável com pressão mínima de 20kPa/2 m.c.a. para aquecedor de acumulação e 40 kPa/4 m.c.a. para aquecedor de passagem e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).
- USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.**
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

### PARA OS PRODUTOS: 2875, 2877, 2257





- Passe os dois flexíveis (4) pela porca de fixação (1), arruela de metal(2) e arruela de borracha (3) respectivamente. (Fig.:A)

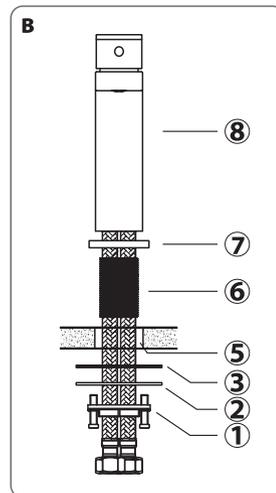


- Passe os dois flexíveis (4) pelo furo do lavatório (5) (por baixo), pelo niple (6) e pela canopla (7), rosqueando os flexíveis no corpo do misturador (8). (Fig.:B)

- Rosqueie o niple (6) no corpo do misturador (8). (Fig.:C)
- Instale o misturador no furo do lavatório (medida do furo recomendada: 37mm de diâmetro), e posicione a canopla. (Fig.:C)

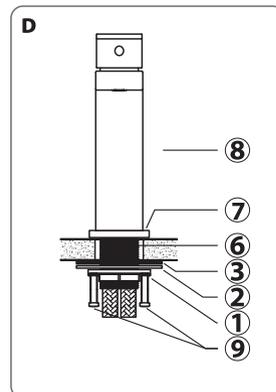


- Alinhe o misturador (8), posicione a arruela (2) e a arruela (3) no niple, rosqueie a porca de fixação (dando o aperto necessário). Aperte os parafusos (9). (Fig.:D)
- Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria. (Fig.:E)
- Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (11) nas entradas de água, o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente e o direito na saída de água fria. (Fig.:E)

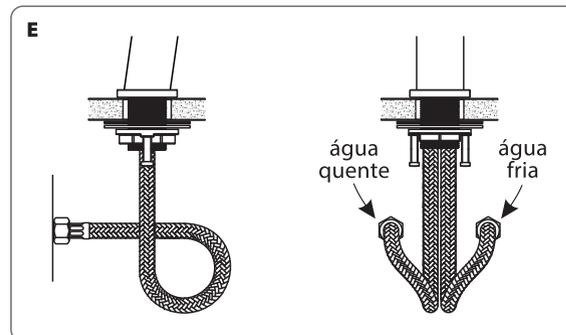

### FUNCIONAMENTO:

- Para abrir o misturador basta movimentar o volante (10). (Fig.:F)

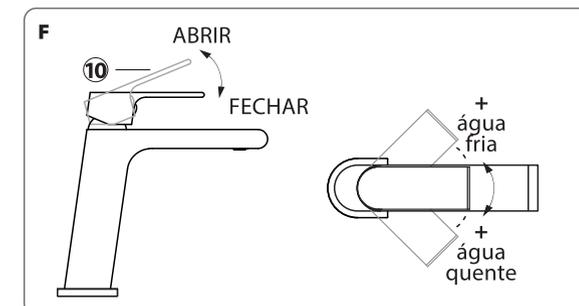

### PARA O PRODUTO: 2993

-Antes de embutir o produto na parede, deve-se considerar o tipo de acabamento (azulejo, mármore etc.) a ser utilizado, para que o produto fique conforme figura G. (O produto 2993 acompanha etiqueta de instalação).

